




New

DIC 2

DIF

PREZZI / PRICES

Modello Model	Prezzo Price	PQZ-2	PQZI-2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing Bridge
€	€	€	€	€	€	€
DIC 2 - 125	-	-	-	-	-	-
DIC 2 - 160	-	-	-	-	-	-
DIC 2 - 200	-	-	-	-	-	-
DIC 2 - 250	-	-	-	-	-	-

**Caratteristiche:**

Diffusore a pannello del tipo ad impulsi con alta capacità induttiva

Costruzione:

Acciaio verniciato bianco RAL 9010

Impiego:

A soffitto in mandata

Altezza di installazione 2,7 - 4,1 m

Fissaggio:

Fissaggio con viti laterali o a mezzo di vite centrale su ponte di montaggio

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio

Characteristics:

Panel diffuser pulse type with high inductive capacity

Construction:

RAL 9010 white painted steel

Utilization:

For ceiling installation supply operation

Installation height 2,7 - 4,1 m


Fixing:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge


Accessories:

- Galvanized steel plenum, standard or isolated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge

DISEGNI / DRAWINGS

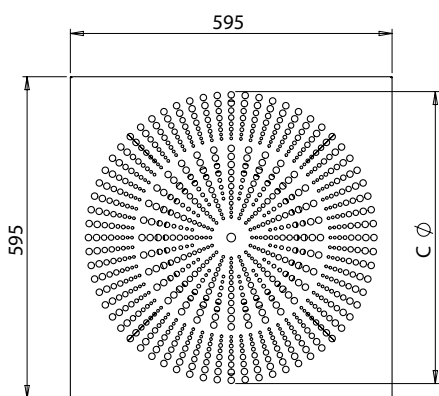


DIC 2

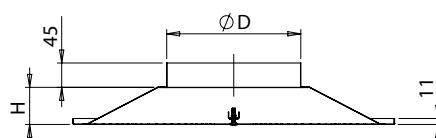


MISURE / SIZES DIC 2

Tipo / Type	C (mm)	D (mm)	H (mm)
125	314	123	45
160	384	157	55
200	462	197	68
250	540	247	68

PQZ-2

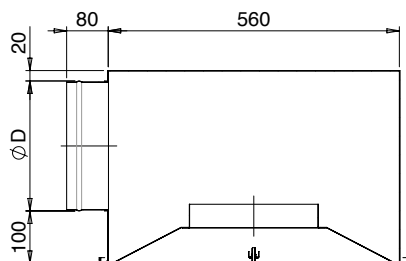

PQZI-2

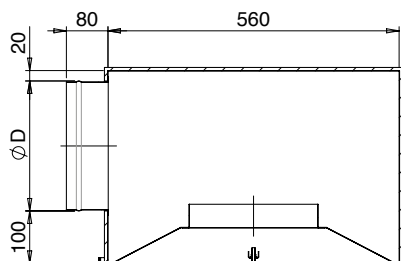

Modello Model	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{10,20} [m]		D _{p1} [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DIC 2 - 125	55	90	25	40	0,2	0,4	20	40
DIC 2 - 160	100	170	25	40	1,8	2,5	20	40
DIC 2 - 200	210	270	25	40	2,1	3,3	20	40
DIC 2 - 250	270	340	25	40	1,9	2,6	20	40