

**Caratteristiche:**

Diffusori circolari a coni fissi con corpo centrale asportabile e serranda a farfalla.

Costruzione:

Alluminio verniciato bianco RAL 9016 e guarnizione di tenuta.

Impiego:

A soffitto, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,6 – 4,1 m

Fissaggio:

Fissaggio a viti nascoste posizionate sul collo del diffusore o con ponte di montaggio.

Accessori: Collare di fissaggio.

Characteristics:

Circular diffusers with fixed cones and removable core and butterfly damper.

Construction:

White RAL 9016 painted aluminium and airtight seal.

Utilization:

For ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,6 – 4,1 m.

Fixing:

Fixing by concealed fixing screws mounted on the diffuser neck or with mounting bridge.

Accessories: Fixing ring.

PREZZI / PRICES



	CFC+RC		CF Coll. di fiss. / Fixing ring
Ø [mm]	€	PEZZI PIECES	€
* 150	-	4	-
* 200	-	4	-
* 250	-	4	-
* 300	-	4	-
* 350	-	4	-

Nota: nel prezzo è incluso il ponte di fissaggio

Note: on the price is included the fixing bridge.

MISURE / MEASURES

Dimensioni mm / Dimensions mm	H	D	A
150	220	148	257
200	271	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

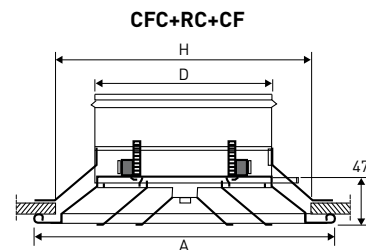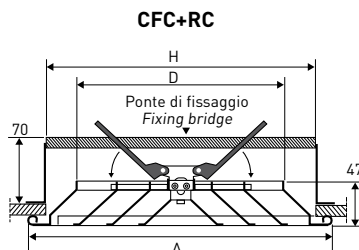DISEGNI / DRAWINGS

CF
Collarino di fissaggio
Fixing ring

Ø 150
Ø 200
Ø 250



Polycarbonato
Polycarbonate

CF
Collarino di fissaggio
Fixing ring

Ø 300
Ø 350



Acciaio
Steel

PREZZI / PRICES

				
	Portata aria m³/h Airflow m³/h		CFP	
Ø (mm)	Min.	Max	€	PEZZI PIECES
* 150	100	300	-	10
* 200	150	500	-	10
* 250	200	900	-	10
* 300	300	1300	-	10
* 350	500	1700	-	10



MONTAGGIO / MOUNTING

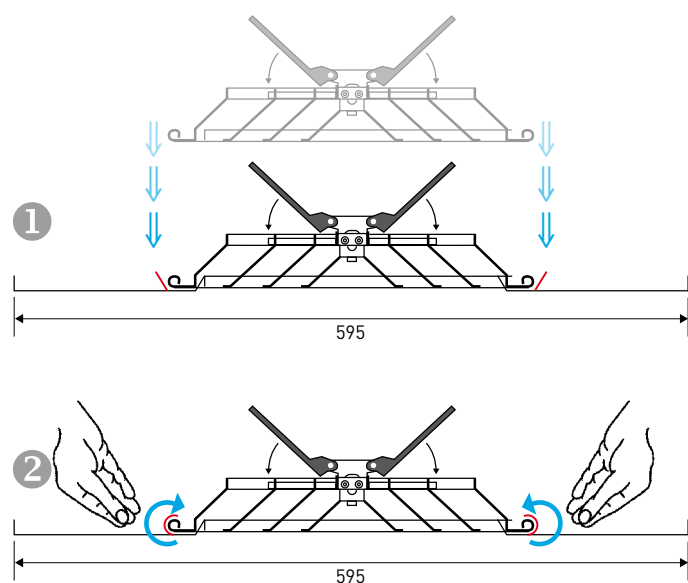


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

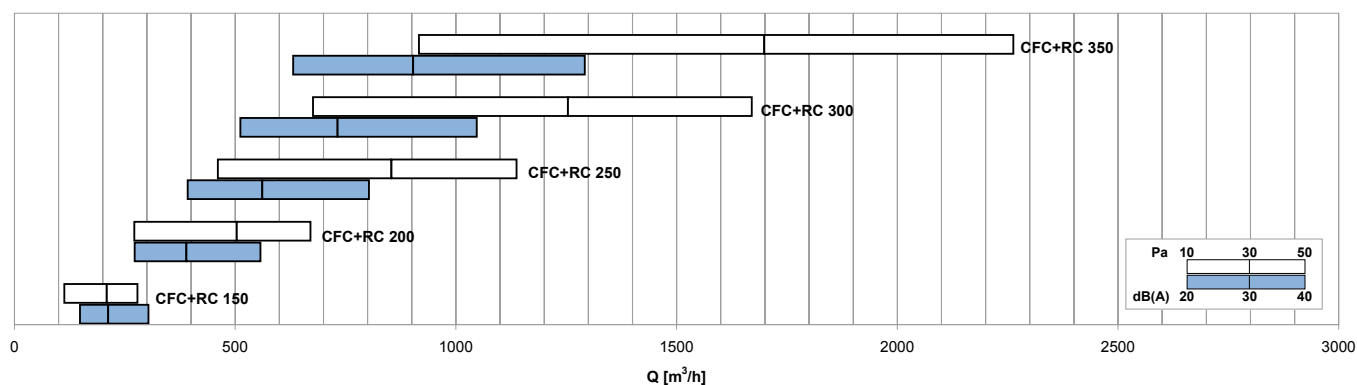


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _s [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{0,25} - Y _{0,25} [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
CFC+RC 150	0,0102	110	280	-	38	1,0	2,1	10	50
CFC+RC 200	0,0227	270	670	-	45	1,5	3,2	10	50
CFC+RC 250	0,0366	460	1140	24	50	1,9	4,2	10	50
CFC+RC 300	0,0519	680	1670	28	53	2,2	5,1	10	50
CFC+RC 350	0,0684	920	2260	31	56	2,6	6,0	10	50