

**Caratteristiche:**

Diffusori con microugelli regolabili su pannello.

Costruzione:

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, microugelli in ABS bianco RAL 9010

Impiego:

A soffitto, in mandata.
Altezza di installazione:
2,6 – 4,1 m

Fissaggio:

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

Characteristics:

Diffusers with adjustable nozzles on panel.

Construction:

RAL 9010 white painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

Utilization:

For ceiling installation and for air delivery.
Installation height: 2,6 – 4,1 m.

Fixing:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

PREZZI / PRICES

DMQ		
AxB mm	€	
* 600x80	-	10

PREZZI / PRICES PLENUM

	Cannotto Spigot							
		PQZ-1	PQZI-1	PQZ-2	PQZI-2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing bridge
AxB mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600x80	248	-	-	-	-	-	-	-

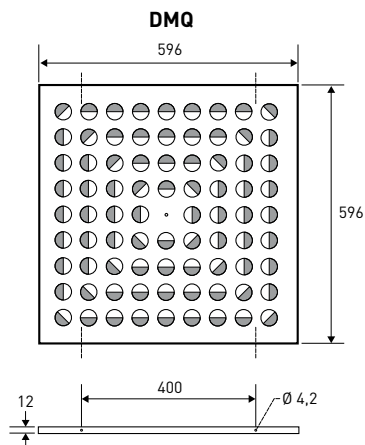
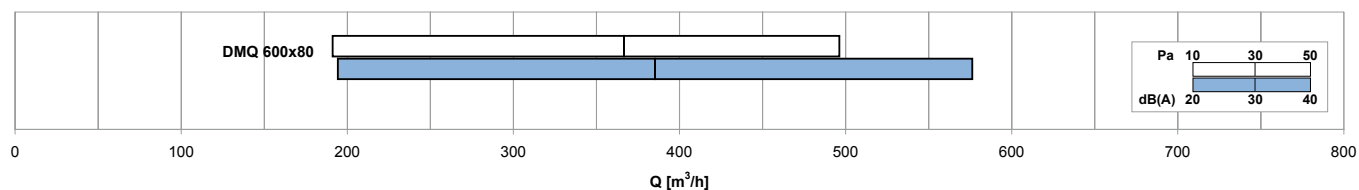


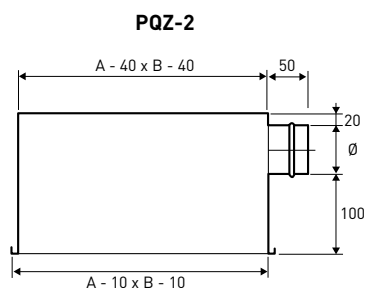

DISEGNI / DRAWINGS

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{0,200}$ [m]		Dp_i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMQ 600x80	0,0206	190	490	20	35	2,6	6,7	10	50

DISEGNI / DRAWINGS


Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

