



New

**Caratteristiche:**

Diffusori multi direzionali a pannello con schermo forato ad alta induzione con deviatore di flusso. Immissione aria superiore DPI-S, immissione aria laterale DPI-L.

**Costruzione:**

Acciaio verniciato bianco RAL 9010. Deflettori neri RAL 9005

**Impiego:**

A soffitto per immissione aria .  
Altezza di installazione.  
2,8 - 3,4 m

**Fissaggio:**

Fissaggio con pannello su controsoffitto modulare.

**Characteristics:**

Multidirectional high induction diffuser on panel with perforated plate high induction and flow diverter. Upper air inlet DPI-S, side air inlet DPI-L.

**Construction:**

RAL 9010 white painted steel.  
Deflectors black RAL 9005.

**Utilization:**

Ceiling installation for air supply  
Installation height: 2,8 - 3,4 m.



**Fixing:**

Mounting with panel of modular ceiling.


**PREZZI / PRICES**

DPI-S	A x B	H	Ø D	€
	mm	mm	mm	
160	306 x 306	55	158	-
200	381 x 381	60	198	-
250	476 x 476	70	248	-
315	592 x 592	90	313	-


DPI-L	A x B	H	Ø D	€
	mm	mm	mm	
160	306 x 306	280	158	-
200	381 x 381	320	198	-
250	476 x 476	370	248	-
315	592 x 592	435	313	-

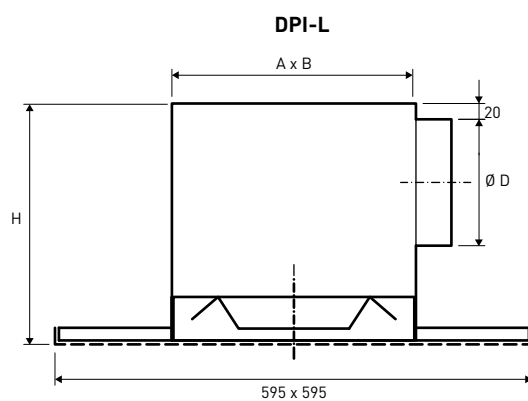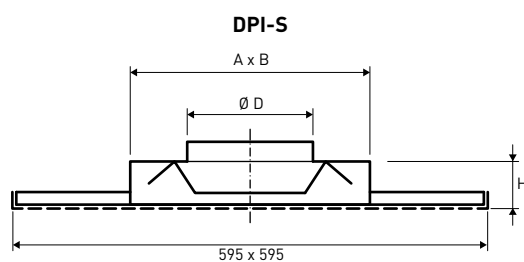**DISEGNI / DRAWINGS**

**CONFIGURAZIONI FLUSSI ARIA / AIRFLOW CONFIGURATIONS**

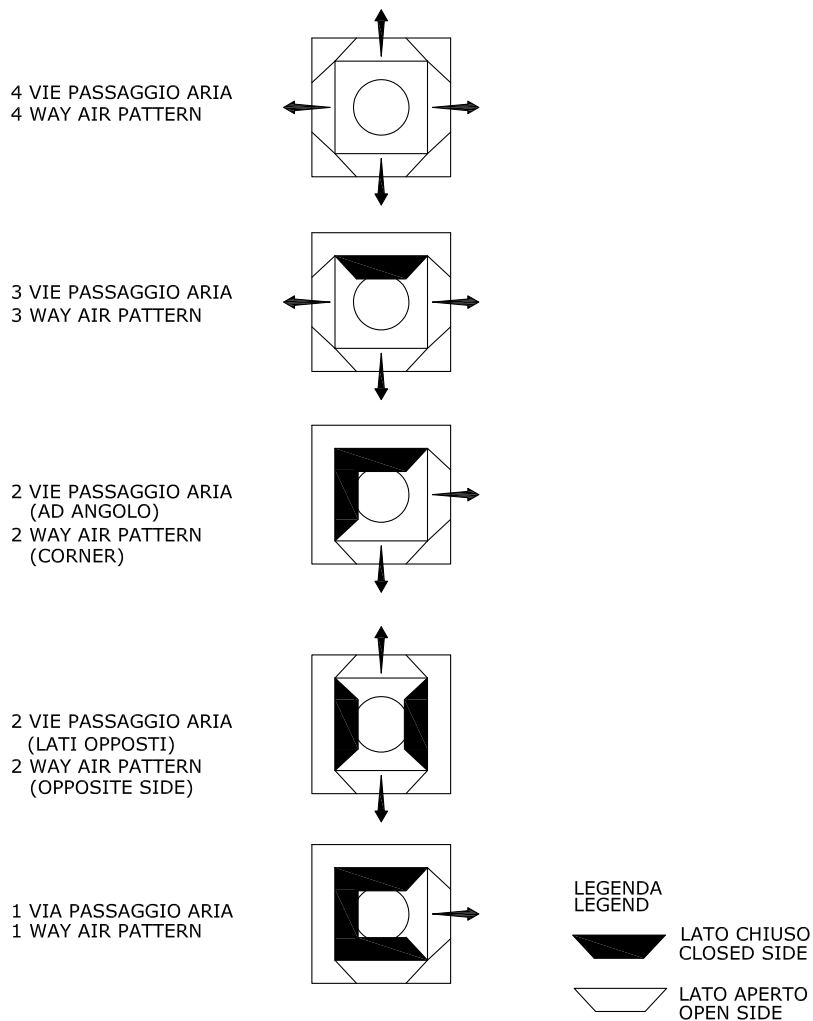

**DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM**

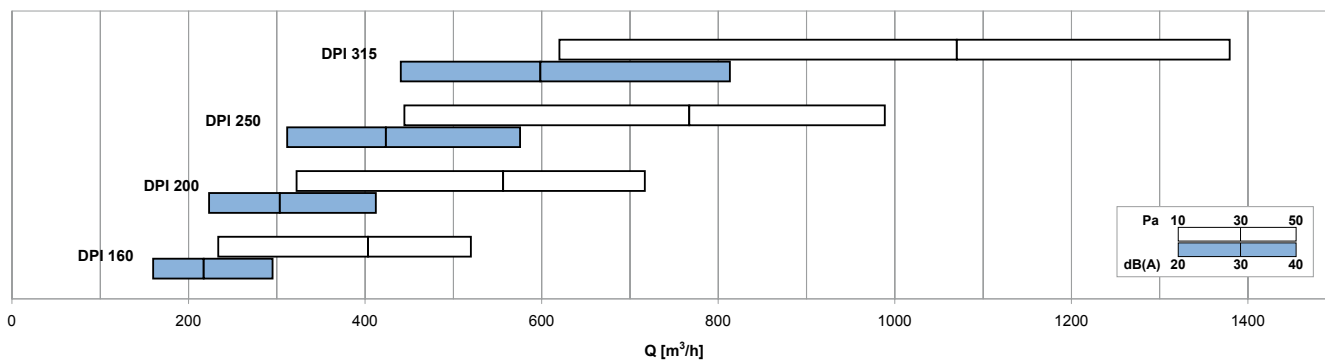

**TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE**

Modello Model	Q [m³/h]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]		X <sub>(0,50)</sub> [m]		Dp <sub>s</sub> * [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
<b>DPI 160</b>	230	520	32	58	0,70	1,70	10	50
<b>DPI 200</b>	320	720	32	58	0,90	2,00	10	50
<b>DPI 250</b>	440	990	31	58	1,10	2,40	10	50
<b>DPI 315</b>	620	1380	31	57	1,30	2,90	10	50

\* con serranda completamente aperta / with damper completely open