

**Caratteristiche:**

Bocchette ad alette fisse con deflessione 0° o 15° e isolamento termico anticondensa.

Costruzione:

Alluminio anodizzato.

Impiego:

A parete o su fan-coils, in mandata aria fredda con elevati gradienti di temperatura.

Altezza di installazione:

2,5 - 3,1 m

Fissaggio:

- Fissaggio con clips o viti frontali (su richiesta).

Accessori:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.

Characteristics:

Grilles with fixed blades with 0° or 15° deflection and anti-condensing thermal insulation

Construction:

Anodized aluminium.

Utilization:

For wall and fan-coils installation, and for cold air delivery with high temperature gradient.

Installation height: 2,5 - 3,1 m

Fixing:

- Fixing by using clips or frontal screws (on request).

Accessories:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.

PREZZI / PRICES

	LAF-TT 10 LAF-TT 15	SC	CT	
BxH mm	€	€	€	
400x75	-	-	-	
500x75	-	-	-	
600x75	-	-	-	
800x75	-	-	-	
1000x75	-	-	-	
1200x75	-	-	-	
200x100	-	-	-	
300x100	-	-	-	
400x100	-	-	-	
500x100	-	-	-	
600x100	-	-	-	
800x100	-	-	-	
1000x100	-	-	-	
1200x100	-	-	-	
400x125	-	-	-	
500x125	-	-	-	
600x125	-	-	-	
800x125	-	-	-	
1000x125	-	-	-	
1200x125	-	-	-	
300x150	-	-	-	
400x150	-	-	-	
500x150	-	-	-	
600x150	-	-	-	
800x150	-	-	-	
1000x150	-	-	-	
1200x150	-	-	-	
300x200	-	-	-	
400x200	-	-	-	
500x200	-	-	-	
600x200	-	-	-	
800x200	-	-	-	
1000x200	-	-	-	
1200x200	-	-	-	
400x300	-	-	-	
500x300	-	-	-	
600x300	-	-	-	
800x300	-	-	-	
1000x300	-	-	-	
1200x300	-	-	-	
1000x400	-	-	-	
1200x400	-	-	-	

VERNICIATURA:


Colori RAL 9010 - 9016 - 7035: + 15%
Altri colori: prezzi a richiesta

PAINTING:

Color RAL 9010 - 9016 - 7035: + 15%
Different colors: prices on request

DISEGNI / DRAWINGS

LAF-TT 10/15

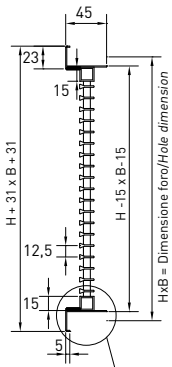


SC




CT




10



15



PROFILI ALETTE / BAR PROFILE

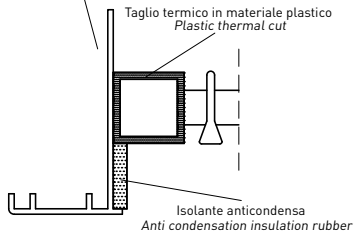

MODELLI:

- LAF-TT 10: Bocchetta a barre orizzontali fisse a deflessione 0°
- LAF-TT 15: Bocchetta a barre orizzontali fisse a deflessione 15°

ACCESSORI:

- SC: Serranda di tarature ad alette con movimento contrapposto
- CT: controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata
- PBZ: Plenum di raccordo

MODELS:

- LAF-TT 10: Fixed horizontal bar grille deflection 0°
- LAF-TT 15: Fixed horizontal bar grille deflection 15°

ACCESSORIES:

- SC: Opposed blade damper
- CT: Counterframes in galvanised steel sheet profile section
- PBZ: Connecting plenum

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

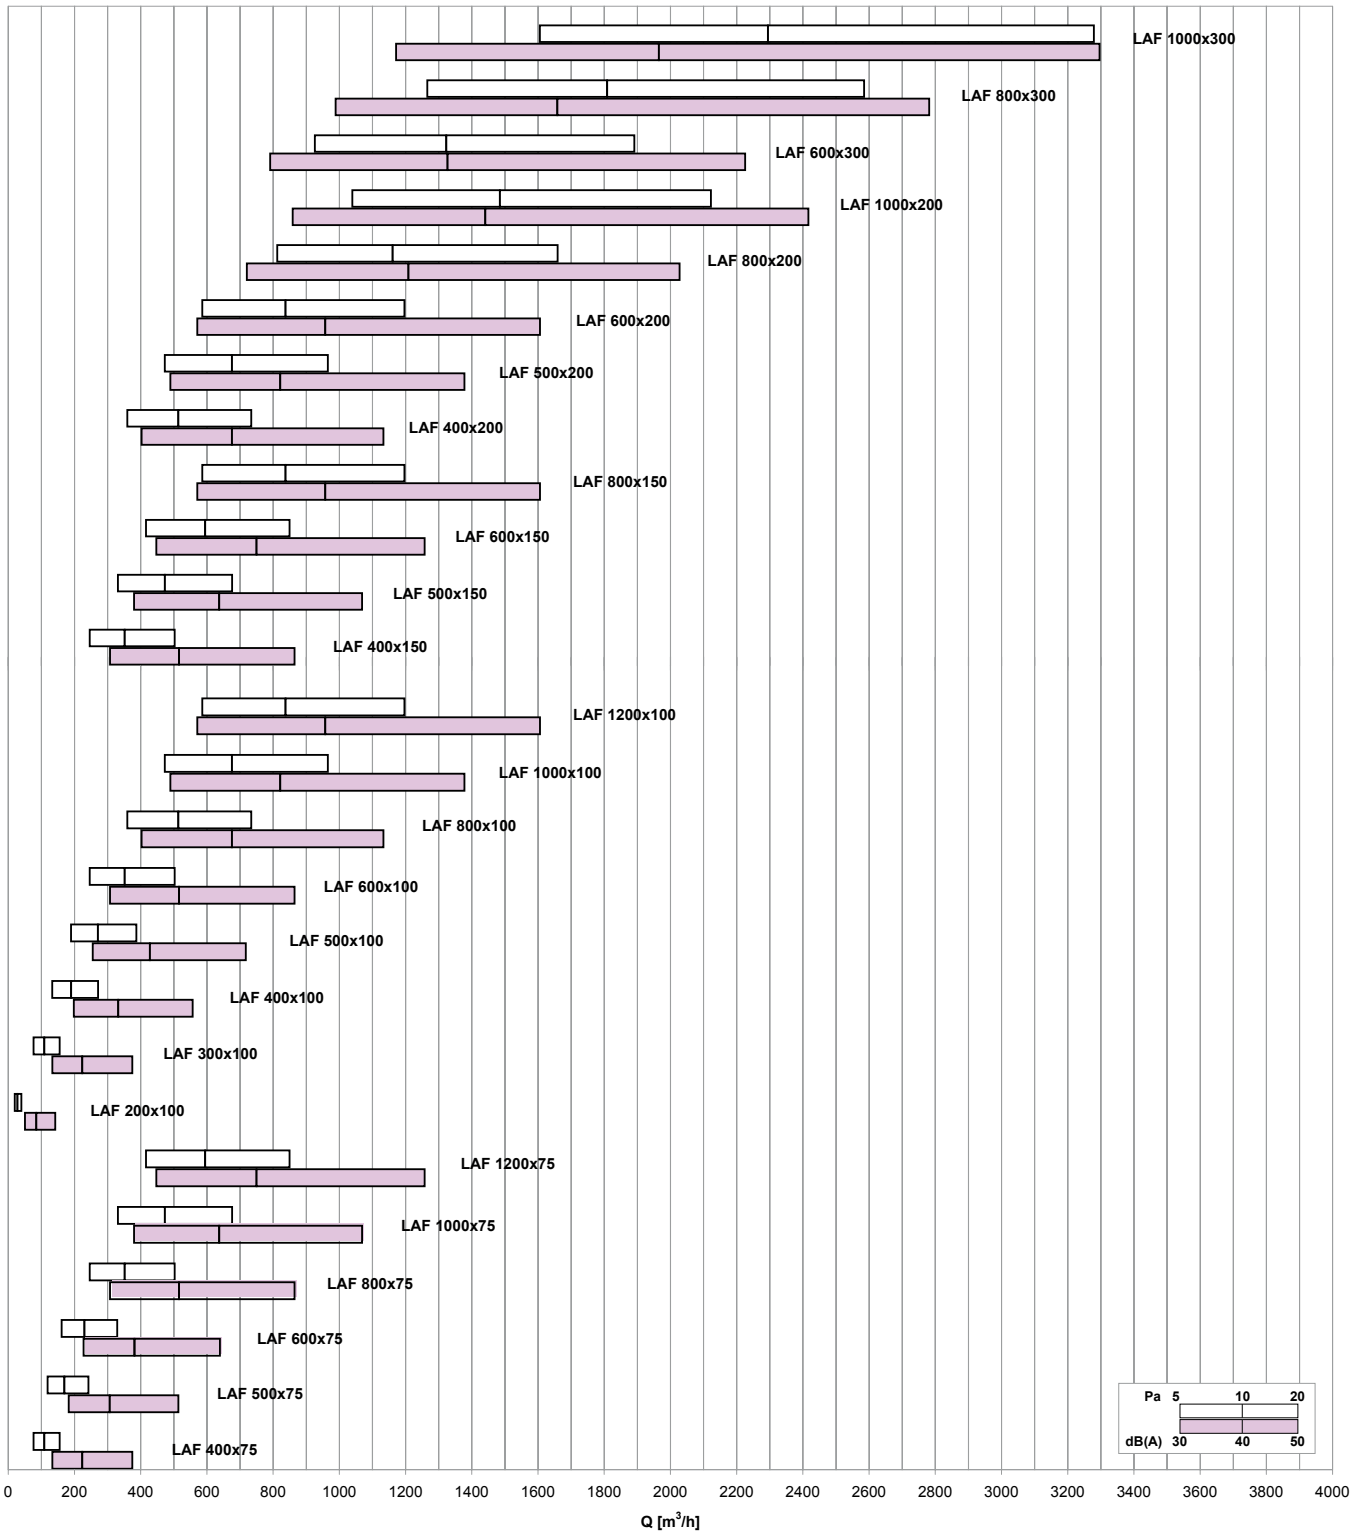


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _v [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{10,251} [m]		Dp _i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
LAF-TT 400x75	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
LAF-TT 500x75	0,0129	120	240	22	35	4,2	8,0	5	20
LAF-TT 600x75	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
LAF-TT 800x75	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF-TT 1000x75	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAF-TT 1200x75	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
LAF-TT 200x100	0,0021	20	40	-	25	1,9	3,3	5	20
LAF-TT 300x100	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
LAF-TT 400x100	0,0145	130	270	22	36	4,3	8,5	5	20
LAF-TT 500x100	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
LAF-TT 600x100	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF-TT 800x100	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
LAF-TT 1000x100	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAF-TT 1200x100	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF-TT 400x125	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
LAF-TT 500x125	0,0284	260	530	26	40	6,1	12,1	5	20
LAF-TT 600x125	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAF-TT 800x125	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAF-TT 1000x125	0,0669	610	1250	31	45	9,5	19,0	5	20
LAF-TT 1200x125	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAF-TT 300x150	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
LAF-TT 400x150	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF-TT 500x150	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAF-TT 600x150	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
LAF-TT 800x150	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF-TT 1000x150	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAF-TT 1200x150	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
LAF-TT 300x200	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF-TT 400x200	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
LAF-TT 500x200	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAF-TT 600x200	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF-TT 800x200	0,0885	810	1660	32	46	11,0	22,1	5	20
LAF-TT 1000x200	0,1132	1040	2120	34	47	12,6	25,2	5	20
LAF-TT 1200x200	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
LAF-TT 400x300	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF-TT 500x300	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAF-TT 600x300	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
LAF-TT 800x300	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
LAF-TT 1000x300	0,1749	1610	3280	36	50	15,8	31,8	5	20
LAF-TT 1200x300	0,2119	1950	3970	37	51	17,5	35,2	5	20
LAF-TT 1000x400	0,2366	2170	4440	38	52	18,5	37,4	5	20
LAF-TT 1200x400	0,2859	2630	5360	39	53	20,5	41,4	5	20